


 *Piacere*

Technik, die Freude bereitet.



Jielaff[®]

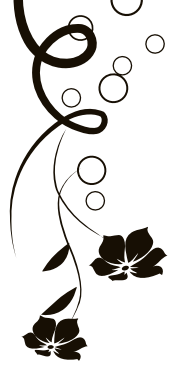


Mühle: Qualitätsfabrikat mit geräuscharmer Präzisionsmahlscheibe und Feingewinde

Bohnenbehälter mit 1,2 kg Fassungsvermögen

Pumpe: Leistungsfähige Flügelzellenpumpe;
exakte Messung der Wassermenge durch Flowmeter

Brüher: Robuster Metallbrüher für Kaffeemengen
von 6 – 13 Gramm

Service: Leichter und schneller Wechsel der Brüh sieve
und der Dichtringe

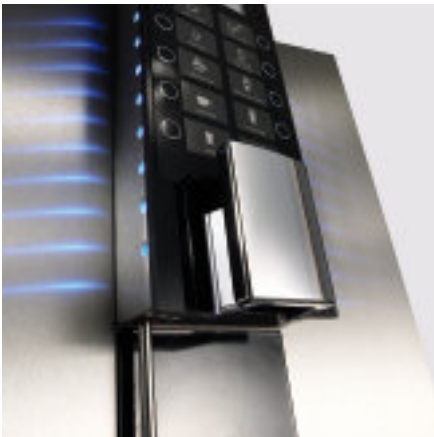

Schnelles Zurechtfinden des Benutzers durch 10 große, deutlich beschriftete Tasten und ein 4-zeiliges Display. Geniale Tastaturbelegung und einfache Tastaturbeschriftung durch Austausch von Symbol-/Textfähnchen. Verschiedene Farben der LED's möglich.



Das passende Milchkühlmodul gewährleistet eine konstante Temperatur, damit wird sowohl eine gleichbleibende Milchschaumqualität, als auch die Erfüllung der hygienischen Anforderungen garantiert.



Große Mengen direkt in die Kanne: Der schwenkbare Tassentisch ermöglicht das Brühen in eine Kanne (max. Höhe 190 mm).

DESIGN

Gehäuse-Farbe:	RAL 9005, tiefschwarz glänzend
Tür:	Edelstahl
Bedienfeld:	Hochglanzoptik
Abmessungen/Gewicht:	Höhe 710 mm x Breite 450 mm* x Tiefe 570 mm, 68* kg (*Breite 560 mm, 79 kg mit Modul für Zahlungssysteme)
Milchkühlmodul:	Höhe 645 mm x Breite 215 mm x Tiefe 445 mm, 25 kg
Tassenwärmer:	Höhe 645 mm x Breite 250 mm x Tiefe 445 mm, 16 kg
Wasseranschluss:	3/8" Innengewinde, flexibler Wasserschlauch (2 m) mit Metallgewebemantel, 2-6 bar
Spannung:	230 V / 50 Hz
Absicherung:	16 A (optional 10 A)
Leistung:	Boilerheizung 2,7 KW, gesamt max. 2,9 KW (optional 2.000 W)
Produktanzahl:	10 Wahlen über Anwahltaete; alternativ 2 x 9 Wahlen (über Shift-Taste)
Brüher:	Sielaff-Brüher horizontal für Kaffeeportionen von 6,5-13g
Mühle:	Hochleistungs-Horizontalmühlen; Leistung 4 g/Sek.; gehärtete Mahlscheiben, Durchmesser 65 mm
Dosierung:	Drehzahl und Laufzeiten der Dosiermotoren sind frei programmierbar
Getränkemenge:	Frei einstellbar bis max. 300 ml pro Portion, Heißwasser max. 0,5 l
Getränkeleistung:	ca. 150 Tassen pro Stunde
Mixerdrehzahl:	Frei einstellbar bis max. 17.000 U/min.

KAPAZITÄTEN

Bohnenbehälter:	1,2 kg
Topping + Kakao:	je nach Ausstattung, siehe Prospekt
Milchkühlmodul:	5,0 Liter
Satzbehälter:	130 Portionen bei 9 g (opt. Satzabwurf u. Abwasseranschluß)
Tassenwärmer:	Mit drei Ablageebenen mit Platz für ca. 15 Kaffeetassen oder ca. 15 Lattegläsern oder ca. 25 Espressotassen je Ebene



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Münchener Str. 20
D-91567 Herrieden

Telefon: 0 98 25 | 18-0
Telefax: 0 98 25 | 18-155
E-Mail: info@sielaff.de
www.sielaff.com